

Техника безопасности.

Согласно ТУ 7440-004-23039387-2008 "...лодка предназначена для эксплуатации при температуре от +1С до +35С при контакте с пресной водой, в светлое время суток, при удалении от берега реки, озера, водохранилища до 500 метров и при высоте волны, не более: 0,3 м. для байдарки с закрытой декой и фартуком; 0,15 м. для байдарки с открытой декой..."

Пользоваться лодкой могут только люди, умеющие плавать.

При эксплуатации изделия необходимо пользоваться спасательным (страховочным) жилетом.

Эксплуатация.

Для увеличения срока службы изделия рекомендуется регулярно удалять песок из мест сопряжения оболочки и каркаса. Избегайте ударов о подводные препятствия, а так же жестких ударов при контакте с берегом. Не допускайте попадания на оболочку органических растворителей, красок и масел (в том числе пищевых). Сборку байдарки производите в соответствии с руководством по сборке.

Хранение.

Хранить байдарку рекомендуется, предварительно очистив от органической грязи и песка оболочку и каркас, в проветриваемом помещении при температуре от -10 до +35С. Не допускайте длительного совместного хранения оболочки и клеевых составов, растворителей и изделий из резины или пластизоля (например, синтетические приманки для рыбы китайского производства). После использования изделия в солёной воде необходимо перед хранением промыть весь комплект пресной водой.


Ремонт.

Ремонт и восстановление оболочки, замена деталей каркаса осуществляется в сервисных центрах.

Упаковка оболочки.





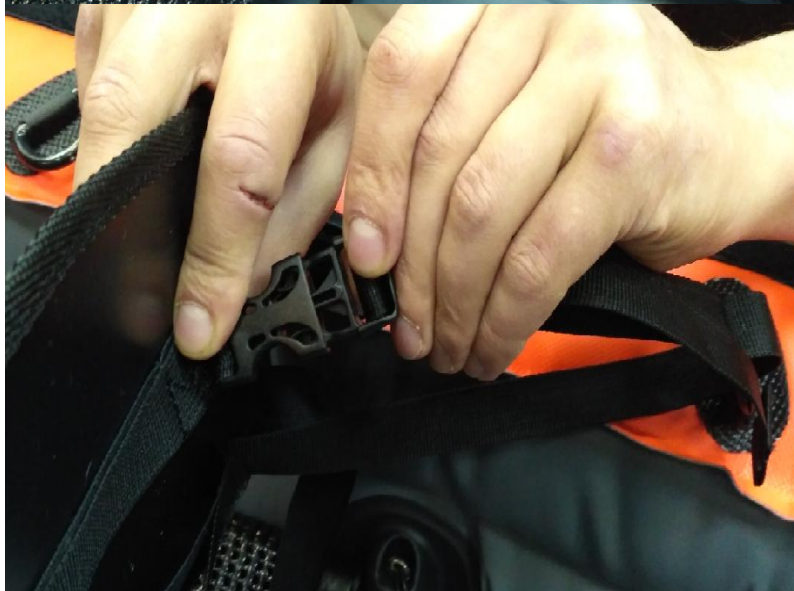

Байдарка имеет 4 баллона, по 2 на каждом борту. Равномерно надуйте пару верхних баллонов и соедините их шланги между собой.

Затем равномерно надуйте нижнюю пару баллонов и соедините их шланги.

Рабочее давление в баллонах составляет 0,25-0,35 бар.

Установите спинку и бедренные упоры на байдарку. Отрегулируйте их под себя.



Установите в носовой и
кормовой части байдарки
шпангоуты №1
в крюки на кильсоне




Вставьте окончания шпангоутов
в держатели на оболочке





Установите в центре байдарки шпангоуты №2 в крюки на кильсоне.

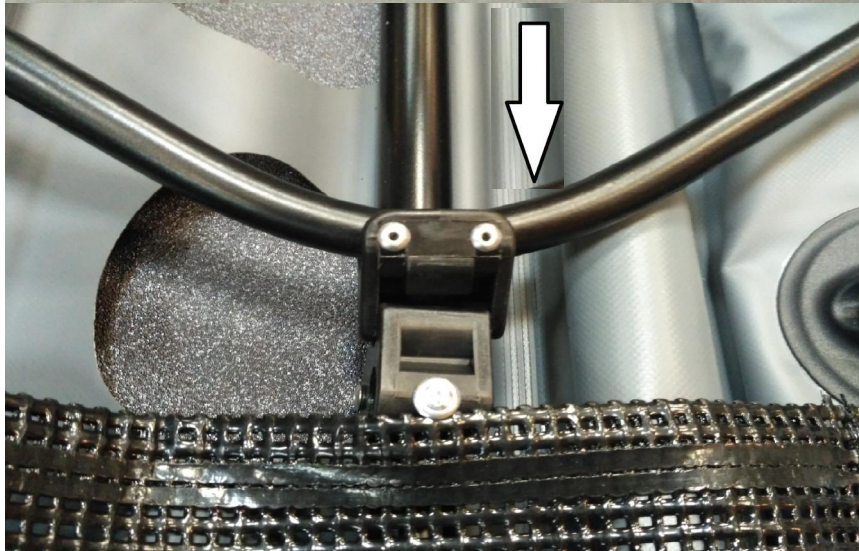

Закрепите опоры сидения в кницах шпангоутов №2 с обеих сторон.






Поднимите вверх кильсоны замковый и стыковой, совместите их как показано на фото.



В таком положении опустите кильсоны вниз, чтобы они образовали прямую линию. Это может потребовать некоторых усилий.



Убедитесь, что корма и нос байдарки находятся в одной плоскости и отверстия на стыковом и замковом кильсонах совпадают. Установите фиксатор в отверстие, как это показано на фото.

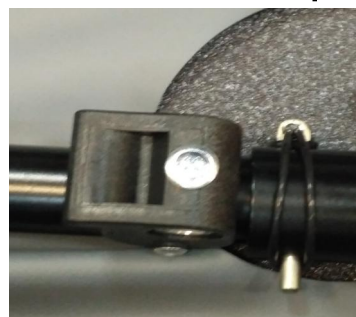

Затем установите опору сидения в держатель, зафиксировав фиксатором





После того как все детали кильсона установлены, частично снимаем сидение.



Вынимаем фиксатор держателя опоры сидения с одной из сторон.



Это необходимо для удобства совмещения кильсона стыкового с замковым.



Извлеките фиксатор замкового кильсона.

4) Установка кормового штевня и кильсона в оболочку:



Вам понадобятся следующие детали каркаса:

- 1) Штевень кормовой
- 2) Кильсон замковый
- 3) Кильсон нос.(корм.)(1 шт)



В кормовую часть оболочки вставьте штевень кормовой.



Присоедините к штевню кильсон нос.(корм.), предварительно продев его через карман на дне оболочки.



Присоедините следом кильсон замковый.

3) Установка носового штевня и кильсона в оболочку:



Вам понадобятся следующие детали каркаса:

- 1) Штевень носовой
- 2) Кильсон нос.(корм.) (1 шт)
- 3) Кильсон стыковой

Штевень носовой отличается от кормового большим размером.




В носовую часть оболочки вставьте штевень носовой.




Присоедините к штевню кильсон нос(корма), предварительно продев его через карман на дне оболочки.




Присоедините следом кильсон стыковой, так же продев его через карман.




Вставка служит для защиты оболочки байдарки от повреждений.



Установка центральной вставки.



Стык носовой и центральной вставок.



Установка кормовой вставки.

1) Разложите детали каркаса в соответствии со следующим списком:



- 1) Оболочка (1 шт.)
- 2) Вкладыш для вставки в карман оболочки (3 шт.)
- 3) Спинка (1 шт.)
- 4) Рем.набор (1 шт.)
- 5) Бедренные упоры (1 ком.)
- 6) Штевень носовой (1 шт.)
кормовой (1 шт.)
- 7) Шпангоут № 2 (2 шт.)
- 8) Шпангоут №1 (2 шт.)
- 9) Кильсоны:
- замковый (1 шт.)
- стыковой (1 шт.)
- носовой (кормовой) (2 шт.)
- 10) Упаковка (1 шт.)



2) Установка вкладышей.



Установите вкладыши в карман на дне оболочки в следующем порядке : нос - центр - корма

ТРИТОН

Байдарка
каркасно-надувная

ШУЯ-1

Байдарка предназначена для путешествий по рекам и озёрам. В комплект байдарки входит надувной корпус с независимыми баллонами и интегрированными в него бедренными упорами.

Так же байдарка обладает полноценным каркасом с четырьмя шпангоутами. Дополнительно на байдарку может быть установлен фартук с юбкой. Для транспортировки и хранения байдарка укладывается в рюкзак-упаковку.